



 Made in Denmark


HETA

Indhold

- 3 Ren hygge og sund fornuft
- 4 Vælg den rigtige brændeovn

BRÆNDEOVN

- 6 Scan-Line 910 + 920B + 920S
- 10 Scan-Line 900
- 20 Scan-Line 800
- 38 Vi passer på miljøet – Ecodesign
- 40 Scan-Line 8
- 44 Scan-Line 1000
- 48 Scan-Line 500 + Napoli + Turin
- 54 Scan-Line 7
- 57 Overflader
- 58 Ambition 5 + 8
- 60 Inspire
- 64 Scan-Line 80
- 66 Scan-Line 40 + 50
- 68 Scan-Line 10 + 20 + 30
- 70 Scan-Line Tour
- 73 Hold varmen i mange timer
- 74 Scan-Line 95 + 100

INDSATS

- 76 Prestige
- 78 Panorama
- 80 Vista
- 82 Classic
- 84 Inspire
- 86 Tegninger – hulmål
- 90 Scan-Line 805 Aqua
- 92 HETA Automatic Combustion

TILBEHØR

- 93 Brændeovnstilbehør
- 94 Glasplader

Hygge og sund fornuft.

Du får det hele hos HETA.

HETA er dansk design og kvalitet, hvor vi har kræset for hver eneste detalje. HETA brændeovne og pejse giver god varme i dit hus, pynter i dit hjem og spreder hygge på kolde dage. Når du vælger en HETA brændeovn, får du hygge, sund fornuft, dansk design og kvalitet udviklet gennem mere end 150 år.

På fabrikken i Lemvig i Vestjylland producerer HETA brændeovne, pejseindsatse, pilleovne, vandtanksovn, masseovne og havepejse i stål og støbejern – lige fra første idé til færdigt produkt.

Vi udvikler, moderniserer og udvider konstant vores enorme sortiment af brændeovne. Det er stadig de håndværksmæssige traditioner og stoltheden ved opbygningen af egne produkter, der præger HETA, og det bærer vores innovative og funktionelle brændeovne tydeligt præg af.

Miljøet og vores fælles fremtid ligger os meget på sinde. HETA har i mange år arbejdet intenst på en mere miljøvenlig produktion af brændeovne og er i dag nogle af de mest rentbrændende brændeovne i Europa.

Alle HETAs ovne brænder enormt effektivt, så du får det maksimale ud af dit brænde, og mængden af forurenende gasser reduceres mest muligt, inden de forlader skorstenen.

Alle ovne kontrolleres, inden de forlader fabrikken. HETA giver 5 års garanti på brændkammeret.



Vælg den rigtige brændeovn

Udbuddet af brændeovne er stort, men det er ikke ligegyldigt, hvilken brændeovn du vælger.

Inden du beslutter dig for en model, bør du overveje følgende fem spørgsmål:



1. Hvor stor skal din brændeovn være?

Skal brændeovnen være din primære kilde til opvarmning eller kun et supplement til din nuværende varmekilde, hvor du først og fremmest vil nyde flammerne? Svaret er afgørende for dit valg af brændeovn.

Brændeovnes effekt bliver målt som en kW-værdi. KW er udtryk for den mængde varme, som ovnen afgiver. En tommelfingerregel siger, at 1 kW kan opvarme et rum på 10-20 kvadratmeter med normal loftshøjde alt efter husets isolering. Værdien "kW ved afprøvning" fortæller, om den effekt, ovnen er godkendt efter ved den standardiserede EN-afprøvning.

Pas på med at købe brændeovnen for stor, da det kan føre til at man fyrer med for lidt lufttilførsel, så forbrændingen ikke er optimal.

2. Skal du vælge strålevarme eller konvektionsvarme?

De fleste nye ovne er lavet efter konvektionsprincippet, hvor der cirkulerer luft mellem en indre og en ydre stålkappe. Når luften bliver varm, stiger den til vejrs og opvarmer rummet. En konvektionsbrændeovn giver en jævn varme og må stå tættere på brændbare materialer end en stråleovn. Du skal derfor nøje overveje, hvor din brændeovn skal stå. Strålevarmeovnen giver en mere intens varme, og kan være velegnet til mindre rum.

3. Plade- eller støbejern?

Både pladejern og støbejern er fortrinlige materialer til fremstilling af brændeovne og pejseindsatse. I alle HETAs produkter indgår både pladejern og støbejern. Fordelingen bestemmes i forhold til holdbarhed og design.

4. Vil du have stål, kakler, granit eller fedtsten?

HETAs ovne er lavet af stål og støbejern. Du kan derudover vælge at beklæde din ovn med stålkakler, keramik, fedtsten, limestone, granit og sandsten i flere varianter. Dit valg afhænger af stil og design, men også af nogle faktuelle forskelle. En ovn, som kun er fremstillet af stål eller støbejern, bliver hurtigere varm end en ovn med kakler eller fedtsten. Til gengæld køler den også hurtigere af, når ilden er gået ud.

Kakler og specielt fedtsten er lidt længere om at varme op, men til gengæld holder de på varmen længe efter, at ilden er gået ud. De lidt større fedtstensovne kan holde på varmen i mange timer og kan let holde stuen/huset dejlig varmt hele natten, så der også er lunt om morgenen, når du står op.

Hvilken forbrændingsteknik skal din brændeovn have?

Af hensyn til både økonomi og miljø bør du altid være opmærksom på, hvordan din brændeovn brænder. HETA-ovnenes helt unikke dimensionering af brændkammer og tilhørende luftveje betyder, at CO₂ og skadelige partikler reduceres mest muligt. HETAs moderne forbrændingsteknik er særdeles effektiv og fjerner sodpartikler på glaslågen og gennem røgkanaler. Når du tænder op, opstår der med det samme en behagelig strålevarme gennem de store glasruder, og kort efter begynder konvektionssystemet at fordele varmen og hyggen i rummet og de tilstødende lokaler.

Scan-Line 910 + 920B + 920S

Elitær og Elegant

*Scan-Line 910
Limestone*



Scan-Line 910, 920B og 920S er en del af Scan-Line 900-serien. Disse modeller giver en elitær og et elegant indtryk i dit hjem. 900 serien har et stort og robust brændkammer, sammen med en usædvanlig smuk forbrænding, som spreder en god varme og hygge.

Disse tre modeller fås med 360° fedtsten, Greywood eller Limestone, så du kan beklæde din brændeovn, så den passer til dit hjemms indretning. Med et eks-

klusivt håndtag og luftstyring, der altid er behagelig at røre ved, soft-close udtræksskuffe, der skjuler en 5-liters askespand og opbevaringsplads til din handske eller lignende. På hele Scan-Line 900 serien kan du vælge en glasfront, der fremhæver brændeovnens smukke former og samtidig gør brændeovnen mere moderne.

Hetas HAC 2.0-teknologi, kan tilkøbes til hele Scan-Line 900 serien. Se mere om HAC 2.0 på side 9.

Teknisk info

Scan-Line 910 + 920S + 920B



Med en imponerende vægt på 360 kg vil Scan-Line 920S med komplet fedtsten holde dit hjem varmt i mange timer, efter at ilden er gået ud.

Ovnmodel	910*	920B*	920S*	Beklædning
mm	 A: 258 Ø: 516 H: 1214	 A: 258 Ø: 516 H: 1669	 A: 258 Ø: 516 H: 1669	Greywood Fedtstentop SL 590 Limestone
Fra gulv til topafgang mm	1161	1449	1161	
Energiklasse	A+	A+	A+	
Nominel kW	6,8	6,8	6,8	
Vægt kg	262	342	360	
Indføringsmængde kg	1,52	1,52	1,52	
Brændkammer indv. bredde mm	347	347	370	
Afstand til brændbart materiale				
Side ovn mm	400/425	400/425	400/425	
Bag ovn mm	50/75	50/75	50/75	
Hjørne opstilling	50/75	50/75	50/75	
Møbleringsafstand mm	1000	1000	1000	
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	83	83	83	
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	9	9	9	

*Bagudgang ikke mulig på Scan-Line 910 / 920B / 920S



Detaljer



Luftregulering
og håndtag



5 liters askespand



Glasfront
(optional)



Udtræksskuffe

Se mere på heta.dk



Scan-Line 920B
Greywood



HAC 2.0

Scan-Line 900 series & Icon-Line Moderna


 Made in Denmark

Mobil-app

til Android og iOS

Hetas HAC 2.0-teknologi kan tilkøbes og er nem at styre gennem Hetas app til Android/iOS via Bluetooth. HAC 2.0 er først og fremmest en komfortabel hjælp til at få mest mulig brændværdi ud af brændet, og dermed bedst mulig økonomi i forhold til manuel betjening.

Desuden sikrer HAC 2.0 mod brugerfejl, da temperaturen i brændkammeret altid vil være perfekt. Der er fastgjort en indikator på ovnen, der ved hjælp af farvekoder (rød, gul og grøn) gør opmærksom på, hvis der er behov for ny indfyring, eller hvis der er påfyldt for meget brænde. Ovnens indfyringslåge er udstyret med en dørsensor, der registrerer når der er påfyldt nyt brænde.

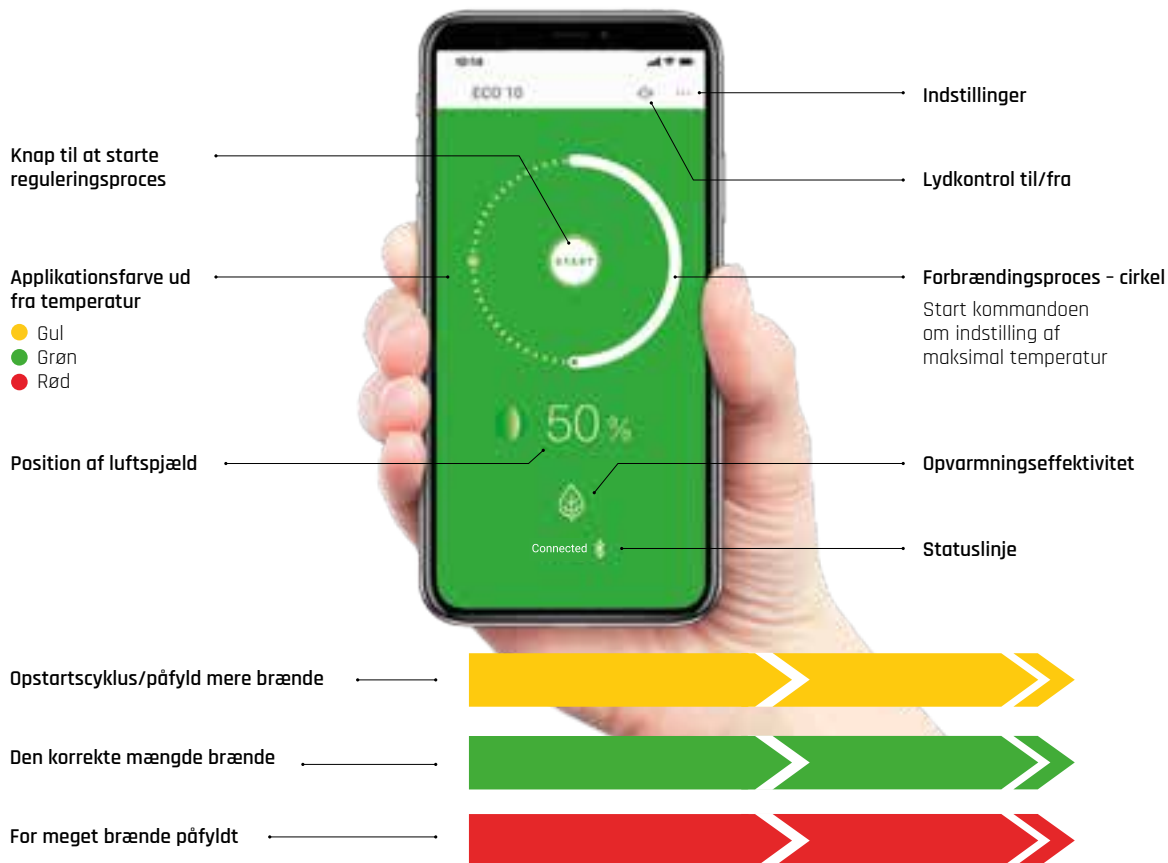

Scan-Line 900

Eksklusiv fra inderst til yderst

*Scan-Line 900
glasfront*



Scan-Line 900 er en fantastisk smuk brændeovn med flotte og skarpe linjer, hvor intet forstyrrer øjnene. De eksklusive silikonebelagte håndtag er skjult i ovnens kurver og er designet til altid at være kølige og berøringsvenlige. Scan-Line 900 har et stort og robust brændkammer, der sammen med en enestående flot forbrænding gør ovnen til et klogt økonomisk valg.

Scan-Line 900 er eksklusiv fra inderst til yderst. Det store glas fremhæver den flotte forbrænding,

som let justeres med et anonymt luftreguleringshjul mellem de to håndtag på fronten. Lågen er udstyret med soft close, der løfter standarden for selvlukkende systemer.

På hele Scan-Line 900-serien kan man nu vælge en sort glaslåge, der fremhæver de flotte former på ovnen og samtidig gør ovnen mere moderne og endnu mere eksklusiv.



Scan-Line 900



Scan-Line 900
fedstenstop



Scan-Line 900
fedtsten



Scan-Line 900
glasfront
fedtstenstop



Scan-Line 900
blackwood top



Scan-Line 900
blackwood



Scan-Line 900
limestone top



Scan-Line 900
limestone



Scan-Line 900B

Med Scan-Line 900B og Scan-Line 900B med sideglas, kan man nyde den hyggelige atmosfære imens der tilberedes favoritteret i bageovnen.

Den store ovn er udstyret med justerbare riste, og har en unik konvektion, der reducerer kondens fra madlavningen.



Scan-Line 900B



Scan-Line 900B
fedtstenstop



Scan-Line 900B
fedtsten



Scan-Line 900B
glasfront + blackwood



Scan-Line 900B
blackwood top



Scan-Line 900B
blackwood



Scan-Line 900B
limestone top



Scan-Line 900B
limestone



Scan-Line 900S

HETAs Scan-Line 900S eller 900S med sideglas opfylder alle drømme om komfort. Scan-Line 900S modeller har lagringssten skjult i toppen, som magasinerer varmen i den periode hvor der fyres.

I kombination med én af de tre beklædningsmuligheder, fedtsten, blackwood eller limestone, leverer ovnen varme til hjemmet i op til 12 timer efter sidste påfyldning.



Scan-Line 900S



Scan-Line 900S
fædtstænstopp



Scan-Line 900S
fædtstænst



Scan-Line 900S
glasfront + fædtstænst



Scan-Line 900S
blackwood top



Scan-Line 900S
blackwood



Scan-Line 900S
limestone top



Scan-Line 900S
limestone



Scan-Line 900 sideglas

Du får selvfølgelig alle de gode egenskaber, som HETA er kendt for. Et integreret pejsesæt og en stor 5 liters askespand, placeret elegant bag den støbte underlåde.

Ligeledes er det muligt at beklæde Scan-Line 900 på top og sider med fedtsten, blackwood og lime-stone.

Som noget helt unikt er beklædningerne ligeledes tilgængelig til modellerne med sideglas.



Scan-Line 900
sideglas + glasfront



Scan-Line 900
sideglas + blackwood



Scan-Line 900B
sideglas



Scan-Line 900B
sideglas + glasfront
limestone top



Scan-Line 900B
sideglas + fedtsten



Scan-Line 900S
sideglas + fedtsten



Scan-Line 900S
sideglas + blackwood top



Scan-Line 900S
sideglas + limestone

Teknisk info

900 + 900B + 900S + sideglas



Ovnmodel	900	900B	900S	900 sideglas	900B sideglas	900S sideglas	Beklædning
mm	 A: 181 B: 515 C: 1060 D: 421 H: 1191 / 1211	 A: 181 B: 515 C: 1330 D: 421 H: 1491 / 1511	 A: 181 B: 515 C: 1060 D: 421 H: 1491 / 1511	 A: 181 B: 515 C: 1060 D: 421 H: 1191 / 1211	 A: 181 B: 515 C: 1330 D: 421 H: 1491 / 1511	 A: 181 B: 515 C: 1060 D: 421 H: 1491 / 1511	V Fedtsten Blackwood Limestone Maling sort/grå
Fra gulv til topafgang mm	1167	1467	1168	1167	1467	1167	
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Nominel kW	6,8	6,8	6,8	6,6	6,6	6,6	
Vægt kg	147 → 201	177 → 243	214 → 298	147 → 186	177 → 227	214 → 264	
Indføringsmængde kg	1,52	1,52	1,52	1,71	1,71	1,71	
Brændkammer indv. bredde mm	347	347	347	347	347	347	
Afstand til brændbart mat. Side ovn mm Bag ovn mm Opstillet 45° i et hjørne	350 175 100	350 175 100	350 175 100	400 150 / 125 200	400 150 / 125 200	400 150 / 125 200	
Møbleringsafstand mm	1000	1000	1000	900	900	900	
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	83	83	83	82	82	82	
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	9	9	9	9	9	9	

Detaljer



Integrerede
betjeningsgreb



Sokkelrum med 5 liters
askespan og pejsesæt



Glasfront
(optional)



Sideglas

Se mere på [heta.dk](#)



Scan-Line 900
fedtsten

Scan-Line 800



Scan-Line 800

Smuk og praktisk

Scan-Line 800 er en ellipseformet brændeovn i et smart og stilfuldt design af primært støbejern på de synlige overflader. Scan-Line 800 er på én gang smuk og praktisk.

Scan-Line 800-serien består af seks forskellige linjer med hver deres individuelle højde, og du kan få enten stål-, fedtsten-, sandsten-, blackwood-, limestone eller keramikbeklædning.

Du kan også få akkumulering af store mængder varme, bageovn, drejemodeller og brændkammeret i forskellige højder.



Scan-Line 800



Scan-Line 800
fedtstenstop



Scan-Line 800
fedtsten



Scan-Line 800
keramik



Scan-Line 800
sandsten top



Scan-Line 800
sandsten



Scan-Line 800
blackwood



Scan-Line 800
limestone

Scan-Line 810

*Scan-Line 810
limestone*





Scan-Line 810



Scan-Line 810
fedtstenstop



Scan-Line 810
fedtsten



Scan-Line 810
keramik



Scan-Line 810
sandsten



Scan-Line 810
blackwood



Scan-Line 810
limestone



Scan-Line 810
high top

Scan-Line 820B

Blikfang i stuen

Vælger du Scan-Line 820B med fedtsten, er du sikret blikfang i din stue og kan samtidig bage. Fedtsten er et smukt naturmateriale med fantastisk varmelagring, der holder på varmen længe efter, at ilden er gået ud.

*Scan-Line 820B
fedtsten*





Scan-Line 820B



Scan-Line 820B
fedtstenstop



Scan-Line 820B
fedtsten



Scan-Line 820B
sandsten



Scan-Line 820B
limestone



Scan-Line 820B
blackwood



Scan-Line 820B
high top



Scan-Line 820B
keramik

Scan-Line 820S

*Scan-Line 820S
blackwood*





Scan-Line 820S



Scan-Line 820S
fedtstenstop



Scan-Line 820S
fedtsten



Scan-Line 820S
sandsten



Scan-Line 820S
limestone



Scan-Line 820S
keramik



Scan-Line 820S
blackwood



Scan-Line 820S
high top

**Scan-Line 830 + 830S +
830B + 840B + 840S**



Scan-Line 830XL-B



Scan-Line 830
fedtstenstop



Scan-Line 830
fedtsten



Scan-Line 830XL-B
fedtsten



Scan-Line 830XL-B
sandstenstop



Scan-Line 840B
keramik



Scan-Line 840S



Scan-Line 840S
blackwood top



Scan-Line 840S
limestone top

Scan-Line 850



*Scan-Line 850 væghængt
blackwood top*



Scan-Line 850
drejesokkel



Scan-Line 850
drejesokkel
fedtstenstop



Scan-Line 850
drejesokkel
fedtsten



Scan-Line 850
drejesokkel
tobacco



Scan-Line 850
drejesokkel
keramik



Scan-Line 850
væghængt



Scan-Line 850
væghængt
high top



Scan-Line 850
drejesokkel
limestone top

Scan-Line 800 sideglas

*Scan-Line 800M
sideglas*





Scan-Line 800M
sideglas



Scan-Line 820MS
sideglas



Scan-Line 820MB
sideglas



Scan-Line 800
sideglas



Scan-Line 820
sideglas



Scan-Line 820B
sideglas



Scan-Line 850M
drejesokkel
sideglas



Scan-Line 850M
væghængt
sideglas

Scan-Line 800M + 810M + 820MB + 820MS + 850M

Scan-Line 800M



HETA Scan-Line 800M + 810M + 820MB + 820MS + 850M



Scan-Line 800M



Scan-Line 810M



Scan-Line 820MB



Scan-Line 820MS



Scan-Line 850M
drejesokkel



Scan-Line 850M
væghængt

Teknisk info

800 + 810 + 820B + 820S + 830 + 830B + 830S + 840B + 840S



Ovnmodel	800	810	820B* + S	830	830B* + S	840B* + S	V Beklædning
mm	 A: 214 B: 548 C: 880 D: 440 H: 1043	 A: 218 B: 548 C: 1162 D: 440 H: 1325 / 1357	 A: 218 B: 548 C: 880 D: 440 H: 1325 / 1357	 A: 218 B: 548 C: 880 D: 440 H: 1639	 A: 218 B: 548 C: 880 D: 440 H: 1639	 A: 218 / 214 B: 548 C: 1162 D: 440 H: 1639 / 1607	 Fedtsten Blackwood Limestone Tobacco Keramik 42 farver Maling sort/grå
Fra gulv til topafgang mm	1004	1286	1004	1383	1383	1286 / 1577	
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Nominel kW	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Vægt kg	113 → 200	130 → 238	137 → 285	190 → 366	190 → 366	S: 147 → 328 B: 159 → 290	
Indføringsmængde kg	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Brændkammer indv. bredde mm	330	330	330	330	330	330	
Afstand til brændbart materiale Side ovn mm Bag ovn mm	300 125	300 125	300 125	300 125	300 125	300 125	
Møbleringsafstand mm	900	900	900	900	900	900	
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	81	81	81	81	81	81	
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	24	24	24	24	24	24	

*Bagudgang ikke mulig på Scan-Line 820B / 830B / 840B

Detaljer



8 liters askespand



Pejsesæt



Optimal forbrænding










Bageovn

Se mere på [netud.dk](#)

Teknisk info

850 + 800 sideglas + 800M + 810M + 820MB + 820MS + 850M

								Beklædning
Ovnmodel	850 væg	800 sideglas	800M	810M	820MB*	820MS	850M	
mm	 A: 242 B: 548 / 560 C: 516 D: 468 / 469 H: 682 / 711	 A: 214 B: 547 / 560 C: 880 D: 440 / 445 H: 1043 / 1075	 A: 214 B: 467 C: 880 D: 440 H: 1043	 A: 214 B: 467 C: 880 / 1162 D: 440 H: 1325	 A: 214 B: 548 C: 880 D: 440 H: 1325	 A: 214 B: 548 C: 880 D: 440 H: 1325	 A: 218 B: 560 C: 885 D: 445 H: 1035	Fedtsten Blackwood Limestone Tobacco Keramik 42 farver Maling sort/grå
Fra gulv til topafgang mm	640	1004	1004	1004 / 1286	1004 / 1295	1004 / 1295	996 / 1013	
Energiklasse	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	
Nominel kW	6,8	6	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Vægt kg	102 → 158	119 → 128	113	122 → 137	137 → 285	137 → 285	112 → 168	
Indføringsmængde kg	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Brændkammer indiv. bredde mm	330	330	330	330	330	330	330	
Afstand til brændbart materiale								
Side ovn mm	300	450	340	340	300	300	300	
Bag ovn mm	125	130	125	125	125	125	125	
Møbleringsafstand mm	900	850	900	900	900	900	900	
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	81	80	81	81	81	81	81	
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	24	6	24	24	24	24	24	Sten og keramik gælder ikke M-modeller og modeller med sideglas

*Bagudgang ikke mulig på Scan-Line 820MB

Detaljer



8 liters askespan



Pejsesæt



Sideglas



Bageovn

Se mere på heta.dk

Effektiv forbrænding

Miljøet og vores fælles fremtid ligger os meget på sinde. HETA har i mange år arbejdet intenst på en mere miljøvenlig produktion af rent brændende brændeovne, der belaster miljøet mindst muligt.

Alle HETAs ovne har en imponerende høj virkningsgrad, så du får mere ud af dit brænde, og forurenende gasser brændes mest muligt af, inden de forlader skorstenen.

HETAs brændeovne er nogle af de mest rent-brændende ovne i Europa. Alle ovne er testet i henhold til gældende Europæiske normer og de nye Ecodesign-regler. HETAs helt unikke brændkamre og luftveje betyder, at CO₂ og skadelige partikler reduceres mest muligt.

Hvad er Ecodesign?

Ecodesignkrav er betegnelsen for de krav, som EU stiller for energiforbrugende produkter. Skal et produkt godkendes, må det opfylde de miljømæssige krav, men også produceres bæredygtigt og under ordnede forhold.

Kravene stilles for at fjerne de produkter, der er mest miljøbelastende og mindst energieffektive fra markedet. Alle ovne fra HETA, er testet og opfylder kravene til Ecodesign. Også før Ecodesign blev lanceret, har HETAs brændeovne, pilleovne, og pejseindsatse levet op til de strengeste krav.

Se yderligere info på heta.dk





HETAs forbrændingsteknik


HETAs forbrændingsteknik gør, at forbrændingsluften er letløbende og tilføres forbrændingen uden modstand. Den forvarmede tertiære lufttilførsel forbrænder en stor mængde gasser, inden røgen ryger op i skorstenen. Varm konvektionsluft er den luft, der bliver fordelt ud i de omkringliggende rum, og de er dermed sammen med strålevarmen fra glastruden den direkte varmekilde.

Varmen bliver udnyttet bedre, og du kan nyde synet af flammerne gennem dørens store glasareal – helt uden sod.

HETA-ovnenes helt unikke dimensionering af brændkammer og tilhørende luftveje betyder, at CO₂ og skadelige partikler reduceres mest muligt.

HETAs moderne forbrændingsteknik er særdeles effektiv og fjerner sodpartikler på glaslågen og gennem røgkanaler. Når du tænder op, opstår der med det samme en behagelig strålevarme gennem de store glastruder, og kort efter begynder konvektionssystemet at fordele varmen og hyggen i rummet og de tilstødende lokaler.

Mange af vores produkter har desuden akkumuleringssten – fedtsten, sandsten, granit eller keramik – der holder på varmen over mange timer og langsomt afgiver varmen.

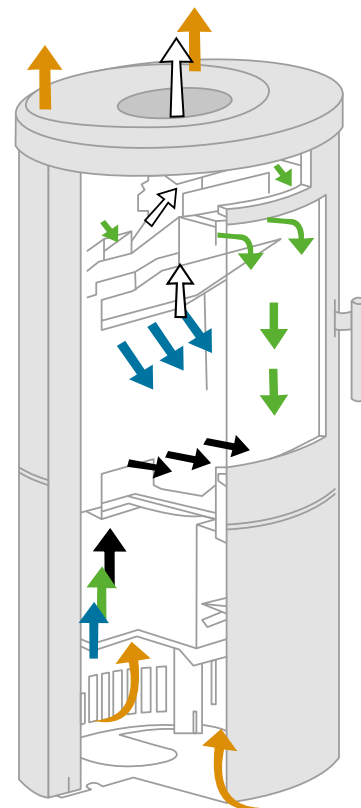

Sort = primær
Grøn = sekundær
Blå = tertiær
Hvid = røggas
Orange = konvektionsluft

Scan-Line 8

Lille og smart

Med sit cirkelrunde design vækker Scan-Line 8 opmærksomhed i ethvert hjem. Scan-Line 8 har en diameter på blot 44 cm, en højde på 100 cm og passer til mange rum og flere forskellige boligtyper. Scan-Line 8 fås i forskellige materialer og design og har adskillige smarte funktioner.

Med Scan-Line 8 får du en prisvindende brændeovn, der har vundet titlen som den bedste brændeovn op til 5 kW ved Hearth & Home-messen i England samt prisen Eco Stove Plus på grund af ovnens lave niveau af PM-støv ved 13 % ilt på $< 3 / \text{m}^3$.

*Scan-Line 8
fedtsten / kobberlister*



Scan-Line 8
sølvliste



Scan-Line 8
rød liste



Scan-Line 8
fedtstenstop
sort liste



Scan-Line 8
fedtstenstop
kobberliste



Scan-Line 8
fedtsten
sort liste



Scan-Line 8
fedtsten
sølvliste



Scan-Line 8
fedtsten
kobberliste



Scan-Line 8
fedtsten
rød liste



Scan-Line 8
grå



Scan-Line 8
fedtstenstop



Scan-Line 8
sideglas



Scan-Line 8
sideglas
fedtstenstop

Teknisk info 8 + sideglas



Ovnmodel	8	8 sideglas	Beklædning
mm	A: 222 B: 445 C: 875 D: 445 H: 1011 / 1029	A: 222 B: 445 C: 875 D: 445 H: 1011 / 1029	✓ Fedtsten Maling sort/grå
Fra gulv til topafgang mm	981	981	Kun fedtstenstop på sideglas
Energiklasse	A+	A+	
Nominel kW	4,7	4,7	
Vægt kg	100 → 135	105 → 110	
Indføringsmængde kg	1,1	1,1	
Brændkammer indv. bredde mm	300	300	
Afstand til brændbart materiale Side ovn mm Bag ovn mm	350 120	400 100	
Møbleringsafstand mm	850	700	
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	81	81	Kun fedtstenstop på sideglas
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	<3	<3	



Detaljer



5 liters askespand
Soft close



Luftregulering
og håndtag



Drejeflade
og frisk luft



Forskellige listefarver

Se mere på heta.dk



*Scan-Line 8
sideglas
fædtstønstøp*

Scan-Line 1000

Rummer brænde på 50 centimeter

Gider du ikke kløve brænde? Så skal Scan-Line 1000 flytte ind hos dig. HETAs nye, store brændeovn Scan-Line 1000 kan nemlig rumme store stykker brænde på helt op til 50 centimeter.

HETA Scan-Line 1000 er robust uden at være klodset. Ovnens er bygget i kraftigt stål og støbejern og har nærmest uanede muligheder for opsamling og afgivelse af varme. I soklen står den store otte liters askespand, og der er naturligvis også plads til opbevaring af optændingsudstyr. HETAs pejsesæt sidder i lågen i sokkelrummet.

Fakta

- > 50 cm brænde
- > Pejsesæt i soklen
- > 8 liters askespand
- > Automatic closing



*Scan-Line 1000S
fedtsten*





Scan-Line 1000



Scan-Line 1000
fedtstenstop



Scan-Line 1000
fedtsten



Scan-Line 1000
blackwood top

Scan-Line 1000B + 1000S



Scan-Line 1000S



Scan-Line 1000S
fedtstenstop



Scan-Line 1000B
fedtsten






Scan-Line 1000B
blackwood

Teknisk info

1000 + 1000S + 1000B



Ovnmodel	1000	1000S	1000B	Beklædning
mm	 A: 243 B: 767 C: 801 D: 476 H: 945 / 958	 A: 243 B: 767 C: 801 D: 476 H: 1305 / 1292	 A: 243 B: 767 C: 1166 D: 476 H: 1305 / 1292	 Fedtsten  Blackwood  Maling sort/grå
Fra gulv til topafgang mm	919	919 / 1260	919 / 1260	
Energiklasse	A+	A+	A+	
Nominel kW	7,7	7,7	7,7	
Vægt kg	176 → 244	302 → 391	231 → 319	
Indføringsmængde kg	1,8	1,8	1,8	
Brændkammer indv. bredde mm	550	550	550	
Afstand til brændbart mat. Side ovn mm Bag ovn mm	425 120	425 120	425 120	
Møbleringsafstand mm	1300	1300	1300	
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	85	85	85	
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	8	8	8	

Detaljer




Greb



Sokkelrum med 8 liters
askespannd og pejsesæt



Stor bageovn



Akkumuleringssten

Se mere på heta.dk

Scan-Line 500 + 510

Vælg mellem mange modeller

Scan-Line 500 + 510 + 520B tager udgangspunkt i stålmodellerne, vi leverer i otte forskellige udgaver.

Du kan også vælge fedtstenstop, komplette fedtstensovne, komplet blackwood og keramikovne i 42 forskellige farver, som du kan sammensætte præcis, som du drømmer om.

Brændkammeret kan rumme meget brænde, og Scan-Line 500-serien lever naturligvis op til alle lovkraav takket være HETAs moderne forbrændingsteknologi.

*Scan-Line 510
fedtsten*

Fakta

- > Vælg mellem mange materialer og farver
- > Uovertruffen forbrænding
- > Stort og dybt brændkammer





Scan-Line 500



Scan-Line 500
fedtstenstop



Scan-Line 500
fedtsten



Scan-Line 500
keramik



Scan-Line 510



Scan-Line 510
fedtstenstop



Scan-Line 510
fedtsten



Scan-Line 510
blackwood



Scan-Line 520B



Scan-Line 520B
fedtsten



Scan-Line 520B
blackwood



Scan-Line 520B
keramik



Scan-Line 520W
keramik



Turin
fedtsten



Turin B
fedtsten



Napoli
fedtsten

Scan-Line 520B + 520W + Turin + Napoli

Klassikere fra HETA

Scan-Line Napoli og Scan-Line Turin er HETA-klassikere. Begge ovne har en enorm fedtstens- og keramik-beklædning. Du kan få Scan-Line Napoli og Scan-Line Turin i hele 42 forskellige keramikfarver. Fedtstensovnen giver dig masser af varme i lang tid.

Fakta






- > Smuk elipseformet model
- > Vælg mellem mange forskellige beklædninger
- > Fedtstensovnen afgiver varme i lang tid

*Scan-Line Turin
fedtsten*



Teknisk info

500 + 510 + 520B + 520W + Turin + Napoli

							
				▼ Beklædning			▼ Beklædning
Ovnmodel	500	510	520B* + W		Turin + Turin B*	Napoli	
mm	 A: 141 / 147 B: 504 / 570 C: 794 D: 468 / 498 H: 1010 / 1030	 A: 141 B: 504 C: 974 / 794 D: 468 H: 1190	 A: 141 / 147 B: 504 / 570 C: 794 D: 468 / 498 H: 1190 / 1210	 Feststen  Blackwood  Keramik 42 farver  Maling sort/grå	 A: 157 B: 614 C: 836 D: 486 H: 1302	 A: 157 B: 614 C: 836 D: 486 H: 1056	 Feststen  Keramik 42 farver  Maling sort/grå
Fra gulv til topafgang mm	930	1110	1163		1257	972	
Energiklasse	A+	A+	A+		A+	A+	
Nominel kW	6	6	6		6	6	
Vægt kg	108 → 185	115 → 214	134 → 229		186 → 268	142 → 213	
Indføringsmængde kg	1,24	1,24	1,24		1,24	1,24	
Brændkammer indv. bredde mm	340	340	340		340	340	
Afstand til brændbart materiale							
Side ovn mm	350	350	350		350	350	
Bag ovn mm	150	150	150		150	150	
Møbleringsafstand mm	1000	1000	1000		1000	1000	
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	82	82	82		82	82	
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	16	16	16	Kun komplet blackwood på Scan-Line 510 / 520B	16	16	

*Bagudgang ikke mulig på Scan-Line 520B / Turin B

Detaljer



8 liters askespan



Støbejernslåge



Optimal forbrænding



Bageovn

Se mere på heta.dk

Scan-Line 550 + 551 + 560B + 560S + 590

Teknisk info 550 + 551 + 560B + 560S + 590



Scan-Line 560B



Scan-Line 560S



Scan-Line 551



Scan-Line 590



✓
Bekræftning

Ovnmodel	550 + 551	560B* + S	590
mm	A: 148 B: 476 / 558 C: 921 D: 402 H: 1117	A: 148 B: 476 C: 922 D: 402 H: 1533	A: 148 B: 504 C: 794 D: 468/469 H: 1285/1295
Fra gulv til topafgang mm	1058	1058 / 1291	1285
Energiklasse	A+	A+	A+
Nominel kW	6	6	6
Vægt kg	117	234 → 191	135
Indføringsmængde kg	1,24	1,24	1,24
Brændkammer indiv. bredde mm	340	340	340
Afstand til brændbart materiale			
Side ovn mm	350	350	350
Bag ovn mm	150	150	150
Møbleringsafstand mm	1000	1000	1000
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	82	82	82
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	16	16	16




Maling
sort/grå

Fedtstentop
SL 590

*Bagudgang ikke mulig på Scan-Line 560B



Detaljer



8 liters askespan



Støbejernslåge

Se mere på heta.dk

Scan-Line 7B

Kompakt, moderne design

Scan-Line 7 fås i mange varianter fra den traditionelle stålovn til kombination med fedtsten eller blackwood. Du kan hænge Scan-Line 7 på væggen eller stille den på søjle med drejefunktion.

Scan-Line 7 serien er den perfekte ovn til mindre varmebehov.

*Scan-Line 7B
fedtsten*





Scan-Line 7B



Scan-Line 7B
fedtstenstop



Scan-Line 7B
fedtsten



Scan-Line 7B
blackwood



Scan-Line 7B
sokkelrum



Scan-Line 7C
fedtstenstop



Scan-Line 7D
blackwood top
drejesokkel







Scan-Line 7L
sokkelrum

Teknisk info

7B + C + D + L



Ovnmodel	7B	7C	7D	7L	Beklædning
mm	 A: 196 B: 462 C: 698 D: 415 H: 880	 A: 220 B: 462 C: 525 D: 440 H: 710	 A: 196 B: 462 C: 883 / 896 D: 415 H: 1063 / 1076	 A: 195 / 196 B: 462 / 470 C: 541 D: 415 / 416 H: 725 / 754	 Fedtsten  Blackwood  Maling sort/grå
Fra gulv til topafgang mm	812	640	994 / 1013	656	
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	
Nominel kW	4,5	4,5	4,5	4,5	
Vægt kg	96 → 149	93 → 105	103 → 118	88 → 100	
Indføringsmængde kg	1	1	1	1	
Brændkammer indv. bredde mm	306	306	306	306	
Afstand til brændbart materiale Side ovn mm Bag ovn mm	100 100	100 ubrandbar væg	100 100	100 100	
Møbleringsafstand mm	800	800	800	800	
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	83	83	83	83	
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	15	15	15	15	Kun komplet blackwood på 7B

Detaljer



8 liters askespan



3 liters askespan



Drejesokkel




Optimal forbrænding

Se mere på [heta.dk](#)

Overflader

Fedtsten

Fedtsten ser fascinerende ud, men gemmer også på store indre værdier. Fedtsten holder nemlig på varmen længe efter, at ilden er gået ud. Fedtsten afgiver varmen ganske langsomt og ensartet til rummet.




Ved blot to-tre påfyldninger holder de lidt større ovne med fedtsten rummet opvarmet op mod 14 timer – så du for eksempel står op til en lun morgen. Fedtsten er tre milliarder år gammelt mineral og fås i forskellige hårdheder og farver. HETAs fedtsten er grå, men de fantastiske farvespil gør, at ikke to sten er ens.

Fedtsten fås til Scan-Line 900 / 900 med sideglas serien, Scan-Line 800 serien (ikke M-modeller), Scan-Line 800 sideglas modeller kun toppen (ikke M-modeller), Scan-Line 500 serien, Scan-Line 7 serien, Scan-Line 8 serien, Scan-Line 1000 serien, Scan-Line 80 serien, Scan-Line 40/50, Scan-Line 10, 20, 30, Scan-Line Green 250/150, Napoli og Turin.

Sandsten og Blackwood

Sandsten holder på varmen, længe efter at ilden er gået ud. Samtidig giver sandsten din brændeovn karakter. Sandsten fås i flere forskellige farver. Nogle sandsten ligner træ med struktur og årer. HETAs




sandsten bliver udvundet i Himalayabjergene i cirka 2900 meters højde. Sandsten er en finkornet natursten bundet sammen af kvartssand. Stenen får det fantastiske farvespil fra millioner af års sammenpresning og strømninger i overfladen. Derfor er to sten heller ikke ens.

Tobacco sandsten fås til Scan-Line 800 serien (ikke M-modeller), Scan-Line 800 sideglas modeller kun toppen (ikke M-modeller), Scan-Line Green 250. Blackwood sandsten fås til Scan-Line 800 serien (ikke M-modeller), Scan-Line 800 sideglas modeller kun toppen (ikke M-modeller), Scan-Line 1000 serien, Scan-Line Green 250, Scan-Line 900 / 900 med sideglas serien, Scan-Line 510/520B kun komplet blackwood og Scan-Line 7B.

Keramik

Keramik-kakler holder på varmen, længe efter at ilden er gået ud. Samtidig giver kaklerne din brændeovn karakter. Du kan vælge mellem 42 forskellige farver. Du kan sammensætte farverne præcis efter dit ønske og din boligstil.



Keramik fås til Scan-Line 800 serien, Scan-Line 500 serien, Scan-Line Tour 10, 20, 30, Napoli og Turin.

Limestone

Limestone er en natursten skabt gennem millioner af år. Limestone er gennem tiden blevet brugt til alt fra bygninger til skulpturer, og nu fås limestone også til udvalgte HETA brændeovne og pilleovne.



HETAs limestone giver din ovn et unikt udseende, samtidig med at den holder på varmen, længe efter at ilden er gået ud. Limestone er stilfuld og tidsløs og passer perfekt ind i din boligstil.

Limestone fås til Scan-Line 800 serien (ikke M-modeller), Scan-Line 800 sideglas modeller kun toppen (ikke M-modeller), Scan-Line Green 250 og Scan-Line 900 serien.

Ambition 5 + 8



Ambition 5

Nyd flammerne

Læn dig tilbage og få et fantastisk niveau af hygge med HETAs Ambition 5 eller 8, med et stort glas til de fascinerende flammer. HETAs forbrændingsteknik er styret af et enkelt håndtag, hvilket giver dig fuld kontrol over ilden.

Ambition kan let monteres på en sokkel som giver flere placeringsmuligheder. Soklen tilkøbes separat. Det er også muligt, at tilkøbe dør og bagplade til sokkelrummet, så du kan skræddersy din ovn og skabe det helt rigtige design.



Ambition 5



Ambition 5
sokkel



Ambition 5
sokkelrum med låge



Ambition 8



Ambition 8
sokkel

Inspire 40 + 45 + 55

En alsidig ovn

Inspire er med sine rene linjer og lækre materialer velegnet til ethvert hjem og indretningsstil. Inspire er perfekt til små, moderne rum og traditionelle sommerhuse eller hytter. Forbrændingen i Inspire-ovnene er utrolig let at styre og brænder formidabelt helt nede fra 3 kW.

Det brede brændkammer på Inspire 55 og Inspire 55 høj giver et smukt panoramakig til flammerne, plus du får masser af plads til brænde. Den store glasrude sikrer masser af varme til rummet og gør Inspire 55 til en meget alsidig ovn. Du kan få Inspire 55 med integreret sokkelrum.

Fakta

- > 50 cm brænde
- > Fås i høj og lav udgave

Inspire 55





Inspire 40



Inspire 45



Inspire 55



Inspire 40
sokkelrum



Inspire 45
sokkelrum



Inspire 55
sokkelrum



Inspire 55HK

Med kogesektion








Inspire 55H med kogesektion, er en brændeovn til opvarmning og madlavning. Den integreret 42 x 16 cm løftede kogesektion er poleret og hævet over toppladen og giver plads til forskellige madlavningsmuligheder. På denne kan du koge vand og tilberede alle lækre retter, som på et køkkenkomfur.

Inspire 55H med kogesektion er ikke kun en vidunderlig varmekilde, men kan også bruges som madlavningsområde.

Det store glas giver en hyggelig atmosfære, og det praktiske opbevaringsrum giver plads til dit brænde.

Teknisk info

Ambition 5 + 8 + Inspire 40 + 45 + 55 + 55HK

							
Ovnmodel	Ambition 5	Ambition 8	Inspire 40	Inspire 45	Inspire 55	Inspire 55HK	
mm	 A: 137 B: 550 C: 516 / 817 D: 345 H: 619 / 920	 A: 137 B: 550 C: 516 / 817 D: 416 H: 619 / 920	 A: 113 B: 460 C: 467 / 737 D: 367 H: 584 / 855	 A: 116 B: 540 C: 451 / 751 D: 377 H: 555 / 855	 A: 130 B: 642 C: 451 / 807 D: 403 H: 555 / 910	 A: 130 B: 642 C: 451 / 807 D: 403 H: 555 / 910	Kun fedtstenstop Inspire 45
Fra gulv til topafgang mm	619	619	596 / 866	566 / 866	566 / 921	566 / 921	
Energiklasse	A+	A	A+	A+	A	A	
Nominal kW	5,5	6,5	4,5	5,1	6,3	6,3	
Vægt kg	98 → 113	110 → 131	74 → 92	80 → 106	108 → 131	108 → 131	
Indføringsmængde kg	1,2	1,8	1,1	1,2	1,5	1,5	
Brændkammer indiv. bredde mm	470	482	370	424	560	560	
Afstand til brændbart materiale							
Side ovn mm	400	400	340 / 400	300 / 300	420	420	
Bag ovn mm	200	225	120 / 190	195 / 150	220 / 150	220 / 150	
Møbleringsafstand mm	1100	1100	900	860	1200	1200	
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	85	80	81	84	80	80	
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm ³ 13% O ₂	16	23	27	13	28	28	

Detaljer



Støbejern i høj kvalitet



Luftregulering



Topudgang



Kogesektion

Se mere på heta.dk

Scan-Line 80XL + 80XL-B

Varme i mange timer

Scan-Line 80XL-B og 80XL vækker opmærksomhed i ethvert hjem. Scan-Line 80XL-B og Scan-Line 80XL består af store massive fedtsten eller keramiske kakler. Scan-Line 80XL-B og 80XL er bygget op omkring HETAs populære Scan-Line 800 brændkammer, som opererer optimalt helt nede fra 3 kW.

Scan-Line 80XL leveres med to massive akkumuleringssten, der sammen med kaklerne holder på varmen i mange timer efter sidste indfyring. Scan-Line 80XL-B har samme fine kvaliteter som 80XL.

Fakta

- > Vækker opmærksomhed
- > Moderne design
- > Afgiver varme i mange timer
- > Stor askeskuffe
- > Ekstra opbevaringsrum

*Scan-Line 80XL
fedtsten*







Scan-Line 80XL
fedtsten



Scan-Line 80XL-B
fedtsten

Teknisk info 80XL + 80XL-B




Ovnmodel	80XL	80XL-B*
mm	 A: 302 B: 605 C: 1014 D: 585 H: 1793	 A: 302 B: 605 C: 1014 D: 585 H: 1793
Fra gulv til topafgang mm	1521	1521
Energiklasse	A+	A+
Nominel kW	6,8	6,8
Vægt kg	271 → 395	271 → 395
Indføringsmængde kg	1,5	1,5
Brændkammer indv. bredde mm	330	330
Afstand til brændbart materiale Side ovn mm Bag ovn mm	300 125	300 125
Møbleringsafstand mm	900	900
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	81	81
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	24	24

✓
Beklædning



* Bagudgang ikke mulig på Scan-Line 80XL-B

Detaljer



8 liters askespan



Udtræksskuffe

Se mere på heta.dk

Scan-Line 40 + 40B + 50 + 50B

Rene linjer

Scan-Line 40 + 50 tiltrækker blikke med sit smukke, stramme design. Du kan bruge Scan-Line 40 + 50 som en almindelig brændeovn med relativ hurtig opvarmning af stuen, eller du kan lukke for konvektionen og udnytte masseovnsprincippet og derved få 500 kg fedtsten til at afgive varme over mange timer.



Fakta

- > Stramt design
- > Afgiver varme i mange timer
- > Perfekt forbrænding
- > Fås i Blackwood eller Fedtsten

Scan-Line 40





Scan-Line 40
blackwood



Scan-Line 40B
fedtsten





Scan-Line 50
fedtsten




Scan-Line 50B
fedtsten



Ovnmodel	40 + B	50 + B	Beklædning
mm	 A: 205 B: 530 C: 916 D: 450 H: 1605	 A: 205 B: 530 C: 1431 / 1946 D: 450 H: 2120	 Fedtsten  Blackwood  Maling sort/grå
Fra gulv til topafgang mm	1054	1054 / 1287	
Energiklasse	A+	A+	
Nominel kW	6	6	
Vægt kg	420 → 482	566 → 584	
Indføringsmængde kg	1,24	1,24	
Brændkammer indv. bredde mm	340	340	
Afstand til brændbart materiale			
Side ovn mm	350	350	
Bag ovn mm	150	150	
Møbleringsafstand mm	1000	1000	
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	82	82	
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	16	16	

Detaljer



8 liters askespan



Udtræksskuffe

Se mere på heta.dk

Scan-Line 10 + 20 + 20B + 30 + 30B

To-i-en ovn

Scan-Line 20B/30B er en fantastisk kombination af konvektionsovn og masseovn.

Det effektive brændkammer afgiver hurtigt konvektionsvarme til rummet, og efterhånden vil de 519-614 kg fedtsten også have en høj temperatur. Fedt- og akkumuleringsstenene afgiver en jævn og behagelig varme, mange timer efter at ilden er gået ud, hvilket er fornuftigt både for økonomien og miljøet.

Fakta

- > Rundt design
- > Afgiver varme i mange timer
- > Kan også bruges som almindelig brændeovn

Scan-Line 30B





Scan-Line 10



Scan-Line 20



Scan-Line 20B



Scan-Line 30



Scan-Line 30B



Scan-Line 30B
høj

Scan-Line Tour 10 + 20 + 30

Første- klasses kvalitet

Scan-Line Tour 10, 20 og 30 kan alle udstyres med ekstra varmelagring inde bag de smukke keramiske kakler. Kombinationen af de høje ovne der genererer masser af konvektionsluft, og akkumuleringen af varme i keramik og de varmeakkumulerende sten, betyder at man både får stor spredning af varmen mens ovnen brænder og herefter opmagasinerer af varme hen over natten.

Fakta

- > Kvalitet fra inderst til yderst
- > Opsigtvækkende design
- > Afgiver varme i mange timer

Scan-Line Tour 30



Scan-Line Tour 10









Scan-Line Tour 20



Scan-Line Tour 30

Teknisk info

10 + 20 + 20B+ 30 + 30B + Tour 10 + Tour 20 + Tour 30

								
Ovnmodel	10	20 + B	30 + B	Beklædning	Tour 10	Tour 20	Tour 30	Beklædning
mm	 A: 264 Ø: 640 C: 1068 H: 1261	 A: 264 Ø: 640 C: 1330 H: 1523	 A: 264 Ø: 640 C: 1592 H: 1785	 Feststen  Maling sort/grå	 A: 310 Ø: 620 H: 1380	 A: 310 Ø: 620 C: 1298 H: 1684	 A: 310 Ø: 620 C: 1602 H: 1988	 Keramik 42 farver  Maling sort/grå
Fra gulv til topafgang mm	952	952	952		978	978	978	
Energiklasse	A+	A+	A+		A+	A+	A+	
Nominel kW	6	6	6		6	6	6	
Vægt kg	451	519	614		254	292	330	
Indføringsmængde kg	1,24	1,24	1,24		1,24	1,24	1,24	
Brændkammer indv. bredde mm	340	340	340		340	340	340	
Afstand til brændbart materiale								
Side ovn mm	350	350	350		350	350	350	
Bag ovn mm	150	150	150		150	150	150	
Møbleringsafstand mm	1000	1000	1000		1000	1000	1000	
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	82	82	82		82	82	82	
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	16	16	16		16	16	16	

Detaljer



Askespand



Smukke keramiske kakler



Optimal forbrænding



Bageovn

Se mere på heta.dk

Varmelagringsovne

Hold varmen i mange timer

Tiltræk beundrende blikke, mens du holder varmen! HETAs eksklusive varmelagringsovne trækker opmærksomhed og opfylder alle dine ønsker. Du kan bruge varmelagringsovnen som en almindelig brændeovn med hurtig opvarmning, eller du kan udnytte varmelagringsovnen til at afgive varme over mange timer.

Med en HETA varmelagringsovn i huset, sparer du også på dit brænde - vores varmelagringsovn lagrer nemlig varme i op til 18 timer. Vores akkumuleringssten er lavet af et specielt cementbaseret materiale, som optager varmen særdeles godt og afgiver den over et langt tidsrum.

Se yderligere info på heta.dk



Scan-Line 1000S

Scan-Line 800
sideakkumuleringssten




Scan-Line 50



Scan-Line 830S

Sammenligning af akkumuleringskapacitet

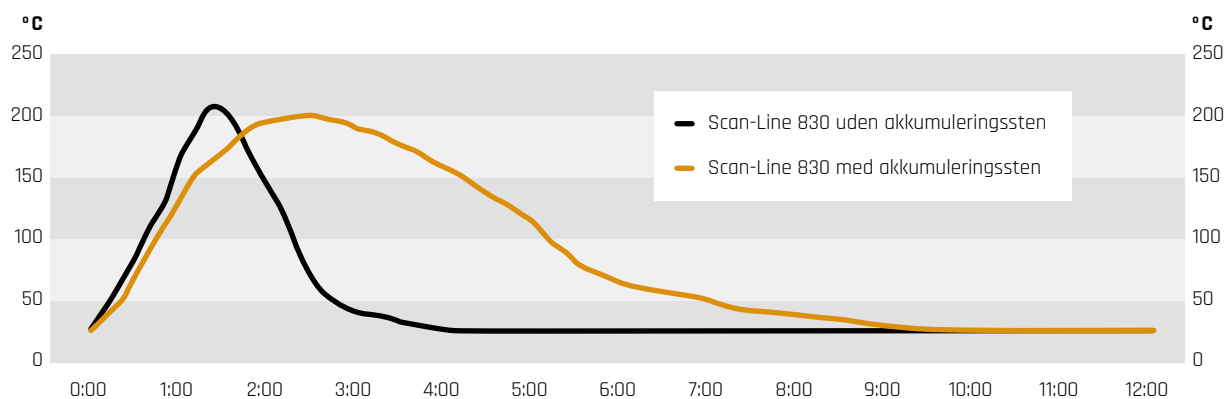

Scan-Line 95 + 100

Scan-Line 95H

Spred hyggen rundt

Scan-Line 95 + Scan-Line 100 er smukke og giver masser af varme og hygge. Det ser næsten ud, som om ovnen svæver – og hvis du vælger modellen med drejesokkel, kan du sprede ilden og den knitrende hygge, lige derhen hvor du har lyst. Den unikke forbrændingsteknologi giver en fantastisk forbrænding.

Fakta

- > Stort kig til flammerne
- > Elegant lukkemekanisme
- > Fantastisk forbrænding


Scan-Line 95



Scan-Line 95H
sokkel

Scan-Line 95
drejesokkel

Scan-Line 100
drejesokkel

Scan-Line 100
kort bæk

Scan-Line 100
lang bæk


Ovnmodel	95	100
mm	 A: 151 B: 760 C: 739 / 754 D: 433 H: 1007 / 1022	 A: 151 B: 1019 C: 742 / 758 D: 433 H: 1007 / 1022
Fra gulv til topafgang mm	943 / 961	883 / 901
Energiklasse	A	A+
Nominel kW	7,2	9,9
Vægt kg	142	172
Indføringsmængde kg	1,9	2,3
Brændkammer indv. bredde mm	548 / 462	808 / 730
Afstand til brændbart materiale		
Side ovn mm	350	250
Bag ovn mm	150	100
Møbleringsafstand mm	1100	1200
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	80	81
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	28	15

> Beklædning


 Maling
sort/grå

Prestige A + B + C

Rent og stramt design

Prestige matcher moderne indretning, og med glas på op til tre sider kan du nyde udsigten til flammerne fra alle vinkler. Prestige fås i fire forskellige modeller. Uanset hvilken model du vælger, får du en elegant løsning i din bolig. Designet er rent og stramt, så det matcher moderne indretning.

Alle synlige sider er fremstillet i støbejern, og samtidig kan rammerne rundt om konvektionskassen laves på specialmål. Det diskrete håndtag åbner og lukker lågen lydløst, og du bestemmer selv, i hvilken side håndtaget skal placeres.

Prestige C



Fakta

- > Kan laves på specialmål
- > Mulighed for glas i tre sider



Prestige A



Prestige BR



Prestige BL



Prestige C



Panorama + Panorama XL

Næsten som et maleri

Panorama giver dig et ekstraordinært stort kig til flammerne. Pejseindsatsen er let at betjene, og den store, stilrene glasfront med de næsten skjulte betjeningsgreb er smuk og ligner næsten et stykke kunst, der hænger på væggen.

Panorama kan leveres med specialtilpassede frontrammer, så den passer præcist ind i dit hjem.

Fakta

- > Moderne design
- > Skjulte betjeningsgreb
- > Kan laves på specialmål



Panorama



Panorama XL



Vista

Moderne og kompakt

HETAs Vista pejseindsats er en moderne og kompakt indbygningsovn, med et bredt og dragende flammebillede. Vista reguleres ganske let via et enkelt håndtag i bunden, som giver dig fuld kontrol over forbrændingsluften, så den rolige ild kan sprede sig igennem det store glas på fronten.

Vistas integrerede dørhåndtag og softclose system giver pejsen et rent og stilfuldt udtryk, og gør det let at tænde op og lægge brænde på igen.

Vista er den perfekte pejseindsats til nye huse, men er også designet til de fleste eksisterende åbne ildsteder. Vista måler 694 mm i bredden, 489 mm i højden og 453 mm i dybden.

Det er muligt at bestille Vista med rammemål efter ønske, som let fastgøres på den kraftige konvektionskasse.

Hvis installationen kræver direkte tilkobling af luft udefra, kan en luftstuds tilkøbes separat.



Vista



Vista S



Smukt kig til flammerne

Classic går med sine rene linjer i ét med det moderne og stilrene hjem. Du har smukt kig til flammerne gennem panoramaglasset.

Fakta

- > Moderne design
- > Skjulte betjeningsgreb
- > Panoramaglas



Classic 1



Classic 2



Inspire 40 indsats

Inspire 40 indsats

Lille og robust

Nyd flammerne i vores populære pejseindsats Inspire. HETAs Clean Burn forbrændingsteknologi kontrolleret af et enkelt håndtag giver perfekt kig igennem den klare portrætrude. Inspire er et perfekt valg til mindre rum eller en hyggelig stund.

Fakta

- > Smal og høj
- > God til mindre rum



Inspire 40
gulv



Inspire 40
gulv




Inspire 40
væg




Inspire 40
væg

Indsats hulmål


Vista

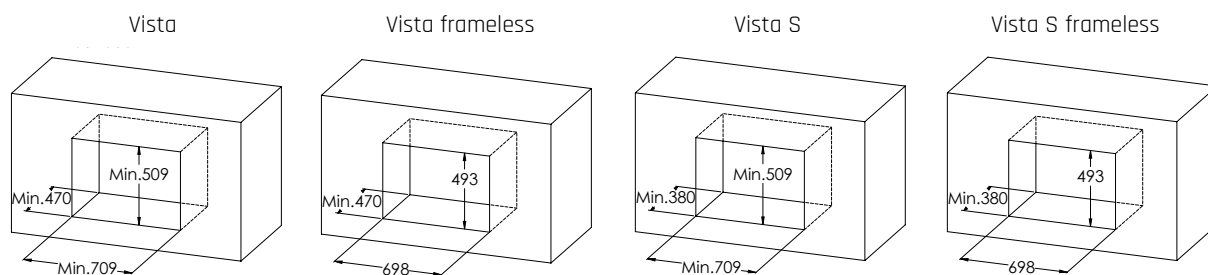

Prestige

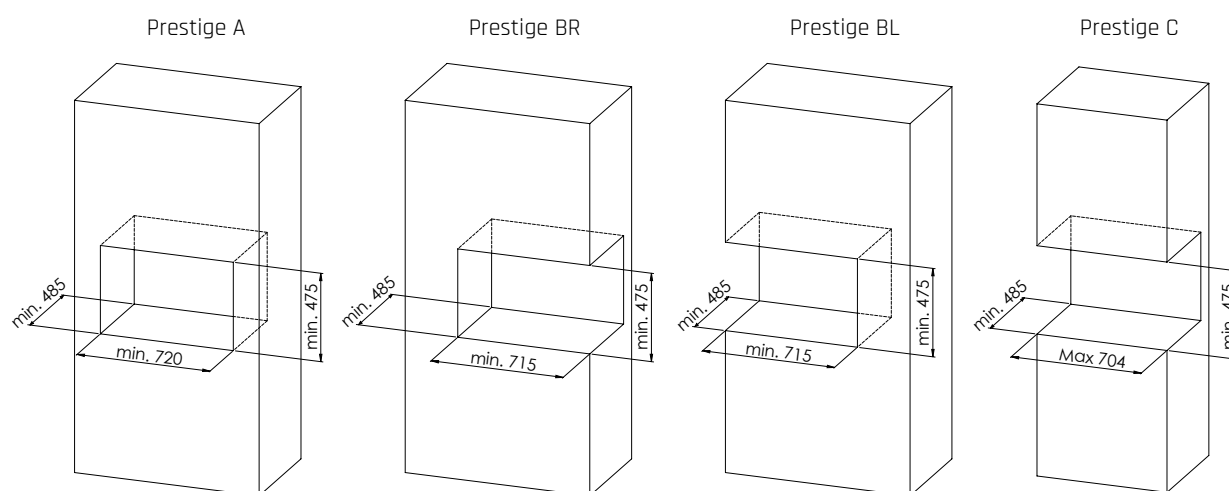


Panorama

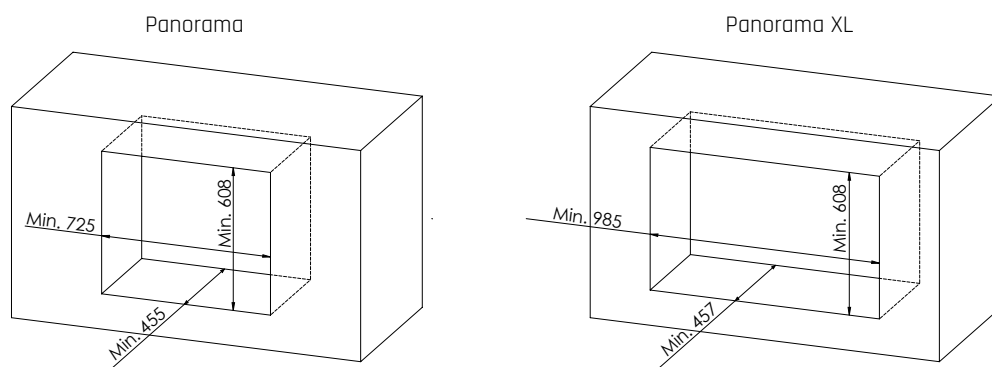


Classic

Classic 1

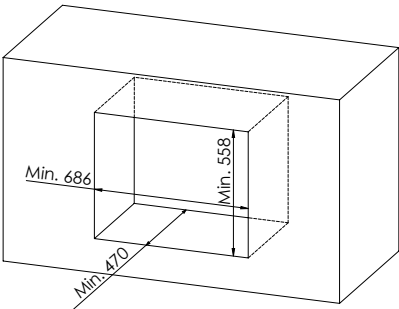


Classic 2

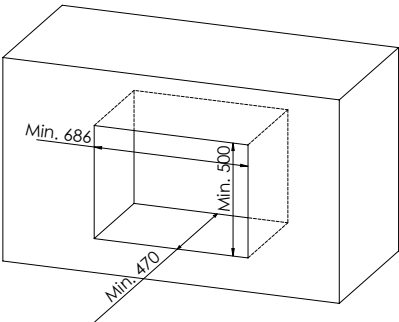


Inspire

Inspire gulvmodel og vægmodel









Inspire skjult vægmodel



Teknisk info

Prestige A + B + C + Panorama + XL + Vista + S

							 Beklædning
Ovnmodel	Prestige A	Prestige B	Prestige C	Panorama + XL	Vista	Vista S	
mm	 A: 294 B: 752 D: 463 H: 501	 A: 295 B: 731 D: 480 H: 501	 A: 294 B: 710 D: 480 H: 501	 A: 324 / 275 B: 778 / 1038 C: 322 / 313 D: 445 / 437 H: 647	 A: 289 / 304 (30°) B: 748 C: 439 (30°) D: 450 H: 543	 A: 198 / 213 (30°) B: 748 C: 444 (30°) D: 357 H: 450	 Maling sort/grå
Fra gulv til topafgang mm	-	-	-	-	-	-	
Energiklasse	A	A	A	A	A+	A	
Nominel kW	8,6	8,6	8,6	7,2 / 9,9	7,4	5	
Vægt kg	92	96	101	112 / 145	106	87	
Indføringsmængde kg	2,1	2,1	2,1	1,9 / 2,3	1,76	1,25	
Brændkammer indv. bredde mm	614	614	614	548 / 462 808 / 730	544	440	
Afstand til brændbart materiale							
Side ovn mm	-	-	-	-	110	300	
Bag ovn mm	-	-	-	-	150	75/150	
Møbleringsafstand mm	1100	1100	1100	1100 / 1200	1100	1100	
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	79	79	79	81	81	79	
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	23	23	23	15	12	13	

Detaljer



Godt håndværk



Luftregulering



Integrerede
betjeningsgreb







Optimal forbrænding

Se mere på heta.dk

Teknisk info

Classic 1 + 2 + Inspire 40 væg + gulv

					
Ovnmodel	Classic 1	Classic 2	Inspire 40 væg	Inspire 40 gulv	
mm	 A: 315 / 332 (30°) B: 735 D: 460 H: 601	 A: 315 / 332 (30°) B: 735 D: 460 H: 543	 A: 229 / 289 (45°) B: 501 D: 345 H: 598	 A: 229 / 289 (45°) B: 481 D: 345 H: 578	
Fra gulv til topafgang mm	-	-	-	-	
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	
Nominal kW	7,4	7,4	5	5	
Vægt kg	94	88	67 → 80	67 → 80	
Indføringsmængde kg	1,7	1,7	1	1	
Brændkammer indv. bredde mm	510	510	330	330	
Afstand til brændbart materiale Side ovn mm Bag ovn mm	- -	- -	- 210	- 210	
Møbleringsafstand mm	1200	1200	900	900	
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	81	81	84	84	
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	31	31	9	9	

Detaljer



Betjeningsgreb



Håndtag



Forskellige rammer



Optimal forbrænding

Se mere på heta.dk

Scan-Line 805 Aqua



*Scan-Line 805 Aqua
fedtstenstop*

Aqua-ovn

Scan-Line 805 Aqua er en vandbaseret brændeovn, som er udviklet med et unikt dobbelt kammer system. Sammen med den almindelige rumopvarmning via træafbrænding, opvarmer ovnen store mængder vand til brug i forskellige typer boliger.

Scan-Line 805 Aqua har en samlet virkningsgrad på 87 % hvoraf de 64 % ledes direkte i vandet. Den store mængde varme vand bruges herefter fx til rumopvarmning via radiatorer og/eller gulvvarme. Man kan gemme

vandet i en akkumuleringstank / varmtvandsbeholder og opvarmer der igennem brugsvandet.

Den høje effekt på vandsiden, samt den lave effekt på rumsiden, gør Scan-Line 805 Aqua ideel til primær varmekilde i lavenergihuse. For den energi- og økonomibevidste forbruger er her en oplagt mulighed for at udnytte den ypperste forbrændingsteknologi optimalt, sammen med hyggelig ild i brændeovnen.



Scan-Line Aqua 805




Scan-Line Aqua 805
fedtsten

Teknisk info Scan-Line Aqua 805




✓
Bekræftning




Fedtsten



Maling
sort/grå

Ovnmodel	Aqua 805
mm	 A: 275 B: 576 C: - D: 506 H: 1216/1213
Energiklasse	A+
Nominal kW	8,7
Vægt kg	212 → 289
Afstand til brændbart materiale	
Side ovn mm	175
Bag ovn mm	22
Møbleringsafstand mm	750
Virkningsgrad Ecodesign krav på 75%	87
Støvmåling Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	22

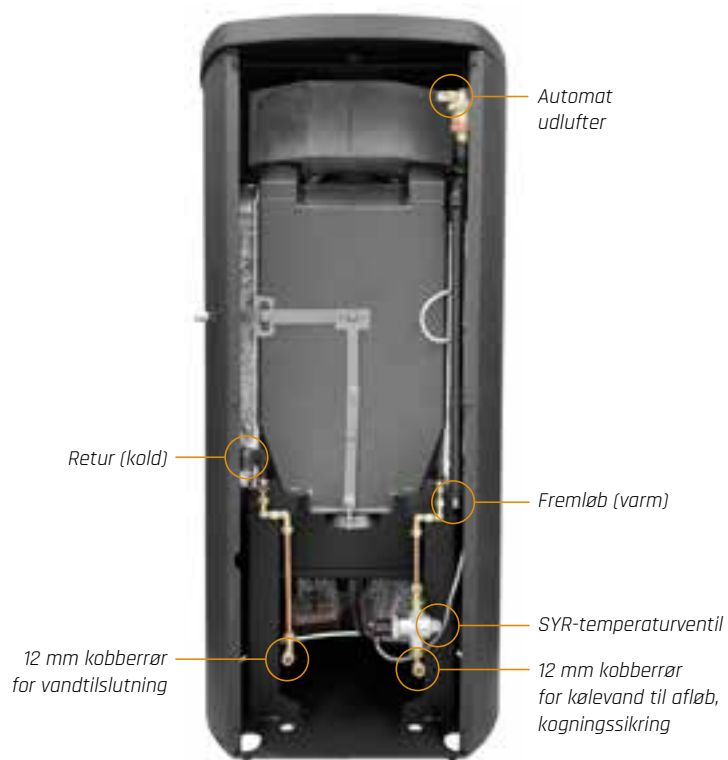

Optimal forbrænding

HETA Automatic Combustion

Med HETA Automatic Combustion gør HETA det nemt at fyre rigtigt. Den automatisk regulerede lufttilførsel betyder, at du blot skal fylde brænde i din brændeovn for at opnå en optimal forbrænding. Efter påfyldning fortæller HETA Automatic Combustion dig, hvornår du skal genfyre.

Modulet kan indstilles til tre forskellige temperaturniveauer. Når HETA Automatic Combustion er indstillet til et temperaturniveau, fyrer ovnen optimalt – helt automatisk.

Med HETA Automatic Combustion får du et detaljeret overblik over forbrændingen. Modulet er indbygget i ovnen og har et fritstående display, som giver dig alle de nødvendige oplysninger.



*HETA Automatic Combustion fås til
Scan-Line 8, 500, 800, 900, 1000, 80, 40/50, 10-20-30.*



Brændekurve



Ø50 x H30 cm



Ø40 x H30 cm



Ø30 x H30 cm



Ø35 x H20 cm

Tilbehør



Frisk luft

Væg-gennemføring, 1,5 m flex rør.
Isolering, varmetab, to pændeband.




Grafit spray for smøring



Glasrens

HETAs glasrens til effektiv rengøring af
glasset på din brændeovn.

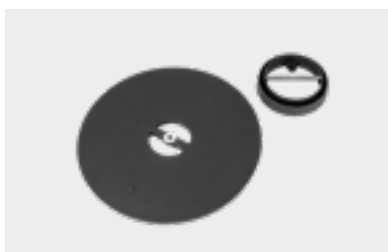

Drejeplade

HETAs drejeplade giver dig
mulighed for at dreje din brændeovn
120, 180 eller 360 grader.



Lågepakningssæt

Hvis lågen til din brændeovn er utæt, skal
den skiftes. Det klarer du nemt med dette
sæt, der indeholder både pakning og lim.



Senotherm spraymaling

Frisk brændeovnen op. Du kan let reparere
mindre farveskader med Senotherm spray-
maling, så ovnen igen ser frisk og flot ud.



Termometer

Hjælper dig med at holde
styr på varmen i din bageovn.



Bageovnsrist

Passer perfekt
i din bageovn.



Bageovnsfad

Tilbered en lækker
ret i din bageovn.

Outdoor



Tipi

HETA Tipi giver en behagelig varme på de kølige sommeraftner.




Tipi rist

Brug risten til madlavning i Tipi 147 cm – fx når du rister pølser.


Se mere på
heta.dk

Glasplader


Scan-Line 900
0021-014465

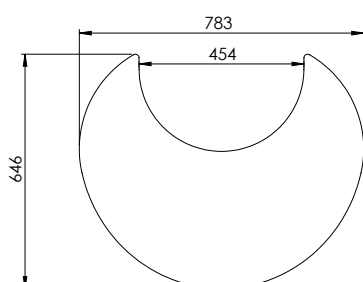


Scan-Line 8
1013-011481




Scan-Line 8
3535-0103

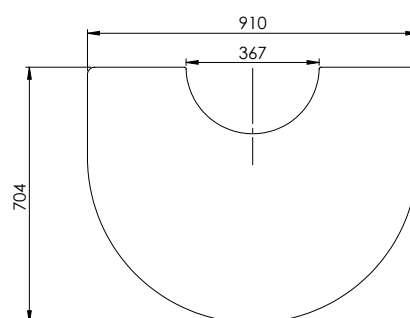


Scan-Line 900
0021-014873

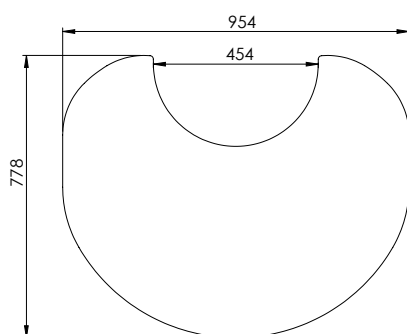


Scan-Line 1000
3535-0105

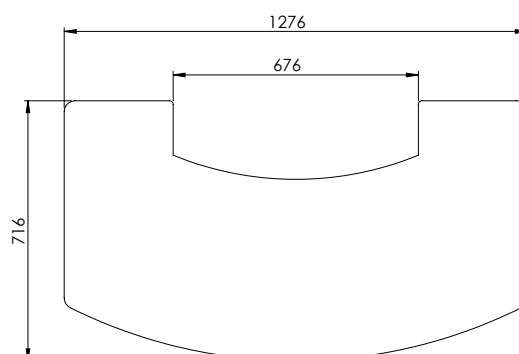


**Scan-Line 7B (Log Store),
Scan-LineGreen 150,
Scan-LineGreen 250**
0021-026111

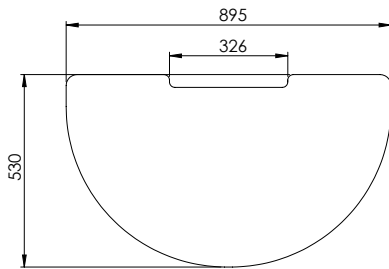


**Scan-Line 7B (Log Store),
Scan-LineGreen 150,
Scan-LineGreen 250**
0021-014466




**Scan-Line 800, Scan-Line 810,
Scan-Line 820, Scan-Line 830, Scan-Line 840,
Scan-Line 80XL-80XLB, Scan-Line Green 250, Scan-Line
805 Aqua, Scan-Line Green 250, Scan-Line 805 Aqua**
3535-0100

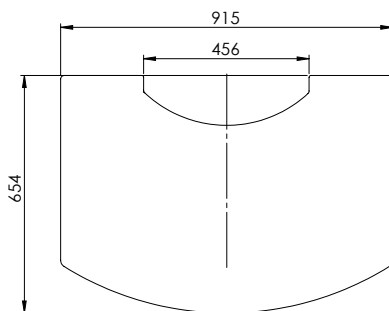


**Scan-Line 500, Scan-Line 510,
Scan-Line 520, Scan-Line 550,
Scan-Line 551, Scan-Line 560,
Scan-Line 590**
3535-0101

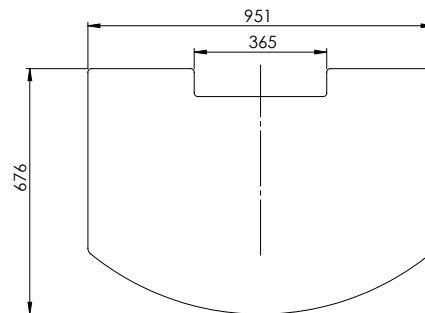

Modern Universal
3535-0104

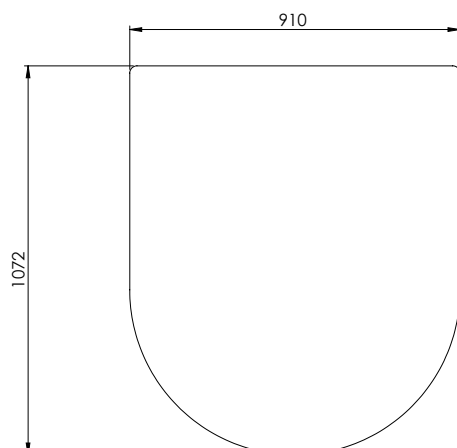

Classic Universal
3535-0102

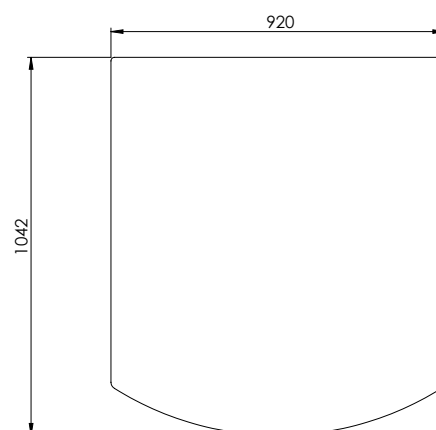



042025 Print: strandbyggaordak Photo: HETA



HETAs ovne designs og produceres i Lemvig, nær den jyske vestkyst. Brændeovne, pejseindsatse, pilleovne og vandtanksovne bygges udelukkende af materialer i den højeste kvalitet, som sikrer en lang levetid på produkterne, og glade kunder.

Forhandler

Jupitervej 22 | DK-7620 Lemvig | heta.dk